

MVB 4 pôles - 1.500/1.800 rpm


Triphasés

Description							Caractéristiques mécaniques				Caractéristiques électriques					
Code	Type	GR		II2D Classe temp.	Executions available	Force centrifuge				Poids kg	Puissance absorb. max		Courant max		Ia/In	
						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz	50Hz	60Hz
601226	MVB 1510/15*	50	•	150°C	B, C, D	1500	1500	14,7	14,7	41,5	1100	1200	2,10	2,00	3,76	4,50
601628	MVB 2510/15*	60	•	/	B, C, D	2700	2700	26,4	26,4	63,0	2150	2700	3,90	4,10	5,60	5,81
601130	MVB 4500/15	80	•	/	A, B, C, D	4500	4500	44,1	44,1	106	4000	4200	6,70	5,80	4,48	4,18
601131	MVB 7000/15	90	•	/	A, B, C, D	7000	7000	68,7	68,7	160	7000	7000	11,8	10,2	6,19	6,73

* Les points d'ancrage sont directement sur la carcasse, il n'y a pas de boulons à oeil sur l'arbre.


Types de versions

Exécution A




Modèle de base (moto-vibrateur seulement)

Exécution B




Modèle de base avec douille de réglage

Exécution C



Modèle de base avec douille de réglage et masses type C (à mors)

Exécution D



Modèle de base avec douille de réglage et masses type D (lamellaires)

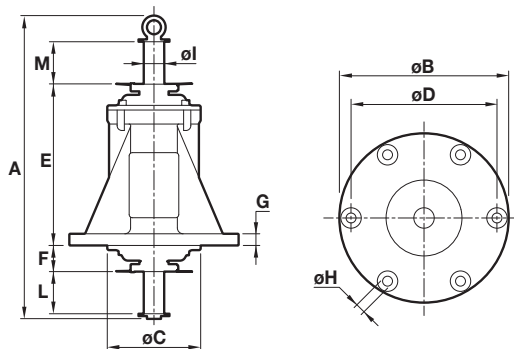


Fig. I

Caractéristiques dimensionnelles (mm)

Trous


Type	Fig.	A	ØB	ØC	ØD	ØH	N°	E	F	G	ØI	L	M	Serre-câbles
MVB 1510/15	I	476	290	171	250	17	6	278	46	20	35	71	71	M25x1,5
MVB 2510/15	I	587	350	198	305	21	6	314	51	25	40	106	106	M25x1,5
MVB 4500/15	I	664	400	240	355	23,5	6	340	70	30	52	75	75	M25x1,5
MVB 7000/15	I	737	508	314	438	25	8	387	87	34	52	79	79	M25x1,5

I_a/I_n = rapport entre courant de démarrage et courant max

Chaque groupe de masse de type C (au nombre de deux) est réglable par un déphasage de l'une par rapport à l'autre. Chaque groupe de masse de type D (lamellaires) est réglable en enlevant un ou deux éléments lamellaires.


Réglage masses: on peut choisir le déphasage entre les masses situées aux deux extrémités de l'arbre, en se référant aux disques gradus solidaires de l'arbre.

Type "C"



Force centrifuge réglable en continue.

Type "D"



Force centrifuge réglable du maximum au minimum en enlevant des masses lamellaires.